

THERMO- SCHALTSTECKDOSE

TS01

MIT AUTOMATISCHER NACHTABSENKUNG



Anwendungsbeispiele:




Infrarot-Heizelemente



Elektroheizer



Heizlüfter



elektrische Badheizkörper


Thermo-Schaltsteckdose mit automatischer Nachtabsenkung

TS01

Die TS01 ist eine temperaturabhängig geschaltete Steckdose mit einer benutzerfreundlichen analogen Steuerung für die Regulierung elektrischer Wärmequellen (z. B. Infrarot-Heizelemente, Heizkörper, Badheizkörper).

Größter Vorteil der TS01 ist die Funktion der automatischen nächtlichen Temperaturabsenkung. Mit nur einem Knopfdruck senken Sie die Temperatur um 3 °C für einen Zeitraum von 8 Stunden. Der Zyklus wiederholt sich jeden Tag zur gleichen Zeit.

MONTAGE UND EINSTELLUNG DER TS01:

- 1) Stecken Sie die TS01 zum Einsteigen in eine Steckdose mit 230 V/50 Hz und in die Schaltsteckdose TS01 der zu schaltenden Wärmequelle.
- 2) Stellen Sie auf der gekennzeichneten Skala durch Drehen des Rads die erforderliche Tagestemperatur ein.
- 3) Drücken Sie für den Zeitraum, in dem Sie die Temperatur im Raum absenken möchten, den Druckknopf der automatischen nächtlichen Temperaturabsenkung . → Die Temperatur wird für 8 Stunden um 3 °C abgesenkt. Dieser Zyklus wiederholt sich jeden Tag.

* Die Funktion der automatischen Nachtabsenkung schalten Sie einfach durch Drehen des Rads der Temperatureinstellung aus.

** Sofern Sie den Anfang des Zeitraums für die automatische Nachtabsenkung ändern möchten, drücken Sie einfach zur gewünschten Zeit den entsprechenden Druckknopf.

Schaubild Nachtabsenkung im Laufe eines Tages:


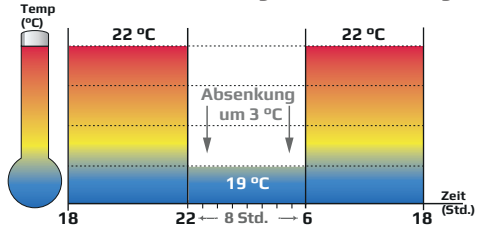






Schaubild der Nachtabsenkung im Laufe einer ganzen Woche:

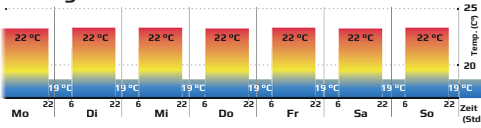

Technische Parameter

Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Hysterese	0,3 °C
Temperaturbereich	☼, 11 °C bis 28 °C
Frostschutz	☼ = +3 °C
Einstellung der Temperaturen	nach 1 °C
Schutzart	IP20
Ausgang	Relais max. 16 A
Arbeitstemperatur	0 bis 40 °C

LED-Anzeige

-  leuchtet dauerhaft Anzeigedes geschalteten Relais – die Wärmequelle ist eingeschaltet
-  leuchtet nicht die Wärmequelle ist ausgeschaltet
-  leuchtet und erlischt alle 8 s die automatische Nachtabsenkung ist eingeschaltet – die Wärmequelle ist eingeschaltet
-  leuchtet nicht und blinkt alle 8 s die automatische Nachtabsenkung ist eingeschaltet – die Wärmequelle ist ausgeschaltet

Für das Produkt wird eine Garantiefrist von 2 Jahren gewährt. Bei Ansprüchen innerhalb der Garantiezeit senden Sie das Gerät bitte an die Adresse des Fachpartners, bei dem Sie das Gerät erworben haben.



ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

Hersteller:
ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763,
Kuřim 664 34
Czech Republic
E-Mail: elbock@elbock.cz
www.elbock.cz